


WLC 100

COMBILINK STEUEREINHEIT

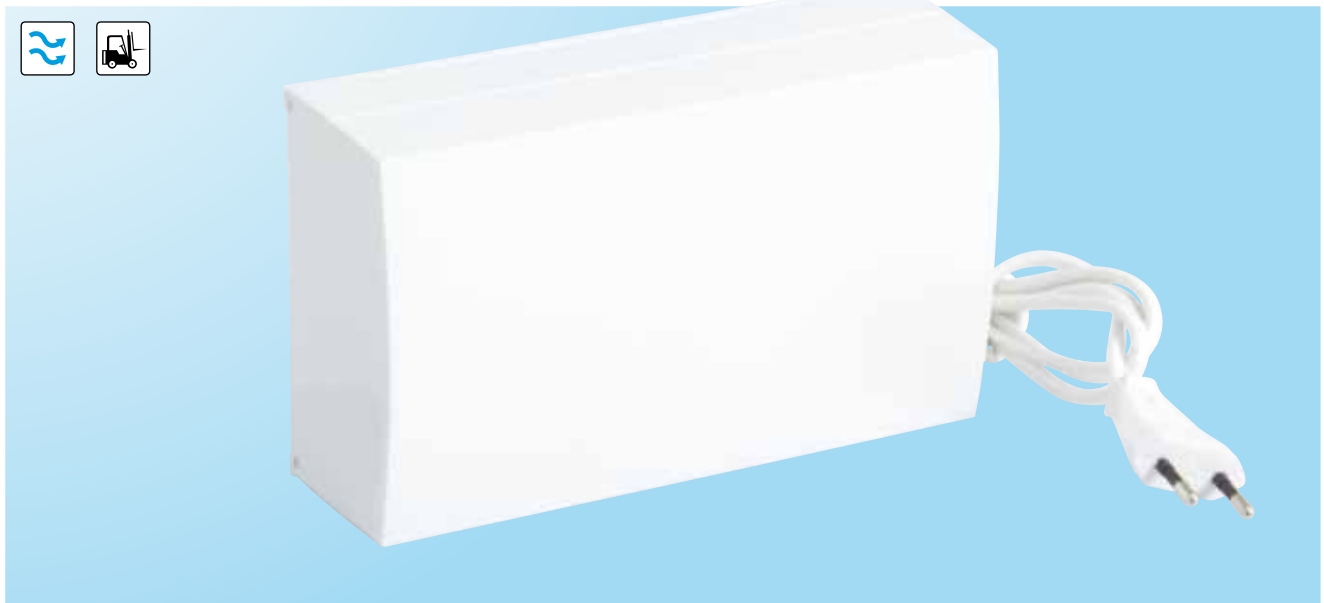

10 G

Anwendungsbereich

- für 24 VDC Kettenantriebe oder Spindelantriebe
- drei Antriebsgruppe bis max. je 2A
- kombinierbar mit externer Temperatur-/Zeitautomatik und Wind-/Regensensor anschließbar via WLF 111
- mehrere Geräte zu Großgruppen kaskadierbar

Die Steuereinheit wird für drei Fenstergruppen (je max 2A) verwendet, die individuell steuerbar sind.

Die Steuereinheit ist für WindowMaster Lüftungsfensterantriebe und für elektrische VELUX Dekorations- und Sonnenschutzprodukte (z. B. Jalousetten) verwendbar.

Bis zu 32 Steuereinheiten können zusammengeschaltet werden.

Die Antriebe werden über die Steuereinheit durch Betätigung der Bedienungstastatur WLI 110/130, der Infrarotfernbedienung WLR 100 (über Tastatur WLI) oder des Sensorinterfaces WLF aktiviert.

Technische Besonderheiten

- Funktion Lüftung in drei Gruppen – je max 2A
- „Auf/Zu“ manuell durch externe Lüftungstaster
- Bildung von objektbezogenen Großgruppen durch Kaskadierung einzelner Lüftungs-Kleinsteuerungen durch Busleitung

WLC 100

COMBILINK STEUEREINHEIT

Primärspannung	230 VAC
Einschaltstrom	3A < 10msek
Leerlaufverbrauch	1,2W bei 230V
Sekundärspannung	24 VDC
Leerlaufspannung	26V bei 253V
Restwelligkeit bei voller Last	15% (4 Vss)
Umgebungsbedingungen	-5°C - +45°C, für Innenmontage geeignet, die Steuereinheit darf nicht abgedeckt werden
Material	Gehäuse in feuerhemmendes Polykarbonat gemäß UL 94-5V
Farbe	weiß (NCS 1000)
Größe	180 x 110 x 70mm (B x H x T)
Gewicht	1,15kg
Lieferumfang	die Steuereinheit wird mit einer 1,5m langen Leitung und Netzstecker für den direkten Anschluss an das Netz geliefert
Vorbehalt	technische Änderungen vorbehalten

Antriebtype	Max. Anzahl der Antriebe, die an jeden Ausgang (Antriebsgruppe) angeschlossen werden können
	Sekundärspannung (max. 27V)
WMX 802/804/820/824-1*	2
WMU 836-1*	1
WMU 862-1* / 882-1*	1
WML 825	2
WMI 101	2
WMU 100	2

* können mit 1 oder 2 WMB/WMB-n pro Ausgang (Antriebsgruppe) kombiniert werden

Ausführungsvarianten	Artikel-Nr.
CombiLink Steuereinheit Standard	WLC 100 0104
CombiLink Steuereinheit (UK Version, 240 VAC)	WLC 100 0404

Zubehör	Artikel-Nr.
CombiLink Bedienungstastatur für WLC	WLI 110
CombiLink Bedienungstastatur für WLC	WLI 130
Infrarot-Fernbedienung	WLR 100
Interface 24 VDC für WLC	WLF 111